

## Мобильный терминал (версия 3)

### Краткое описание

Данный документ представляет собой руководство по установке, настройке и использованию мобильного терминала. Терминал является приложением для мобильного телефона, которое позволяет производить операции по приему платежей в системе Pegas.

Программа сохраняет настройки пользователя, список проведенных платежей и их состояние в мобильном телефоне.

Вопросы и замечания, связанные с работой программы, просьба присылать по адресу [support@pegaspay.com.ua](mailto:support@pegaspay.com.ua) с указанием в теме письма «Мобильный терминал»

### Установка

Для того чтобы установить приложение, выполните следующее:

1. Зайдите на war-сайт [war.pegaspay.com.ua](http://war.pegaspay.com.ua) с мобильного телефона.
2. Перейдите по ссылке. Вам будет предложено скачать приложение.
3. Установите приложение на свой мобильный телефон.
4. Запустите приложение на телефоне.
5. Задайте секретный PIN-код для доступа к приложению. То есть, при каждом открытии приложения, вам необходимо будет ввести PIN-код.

Данный параметр позволяет повысить безопасность.

6. Затем необходимо настроить параметры работы терминала. Для этого, находясь в главном меню (Рис. 1), выберите пункт Установки.

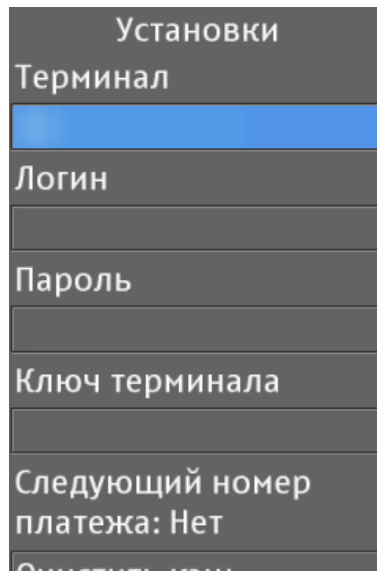


Рис. 1: Установки

Заполните все доступные поля формы используя файл ключа.

Если в файле ключа, нет логина и пароля, необходимо создать пользователя в панели управления дилером, раздел «Пользователи».

**«Очистить кэш»** - Очищает данные о списке провайдеров, данных дилера, терминала. Кэш автоматически обновляется 1 раз в день.


**«Удалить старые платежи»** - Удаляет историю всех платежей, кроме последних.

Приложение хранит всю историю платежей, при нехватке памяти необходимо выполнять очистку для освобождения свободного места в памяти устройства.

## Прием платежей

### Быстрая оплата

Используется для пополнения мобильных операторов используя таблицу префиксов (Рис. 2).

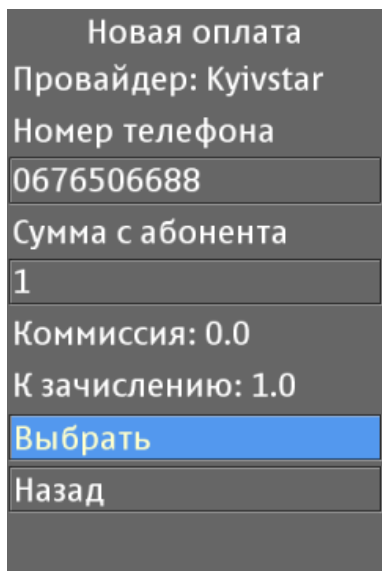

Новая оплата
Провайдер: Kyivstar
Номер телефона
0676506688
Сумма с абонента
1
Коммиссия: 0.0
К зачислению: 1.0
<b>Выбрать</b>
Назад


Рис. 2: Быстрая оплата

Вводите номер телефона без 8. Номер можно вставить из «Контактов» телефона.

Сумма с абонента может быть дробной. Но некоторые провайдеры не поддерживают дробную сумму и платеж будет получать статус **Ошибка**.

Комиссия заполняется автоматически с учетом установок в панели управления дилером.

Далее будет предложено подтверждение проведения платежа (Рис. 3).

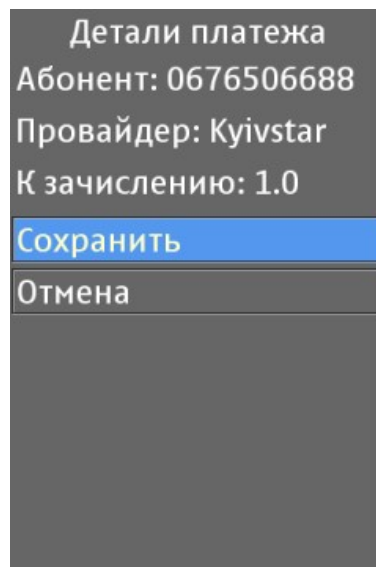


Детали платежа
Абонент: 0676506688
Провайдер: Kyivstar
К зачислению: 1.0
<b>Сохранить</b>
Отмена

Рис. 3: Проведение платежа

После подтверждения, платеж отправляется и о его дальнейшем статусе можно узнать из раздела «Последние оплаты»

### Новая оплата

Позволяет произвести оплату дополнительных провайдеров (Рис. 4).

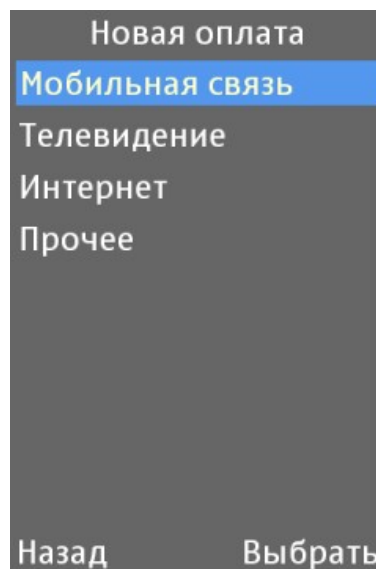


Новая оплата
<b>Мобильная связь</b>
Телевидение
Интернет
Прочее
Назад
Выбрать

Рис. 4: Новая оплата

### Последние оплаты

Отображает последние 10 платежей (Рис.5).

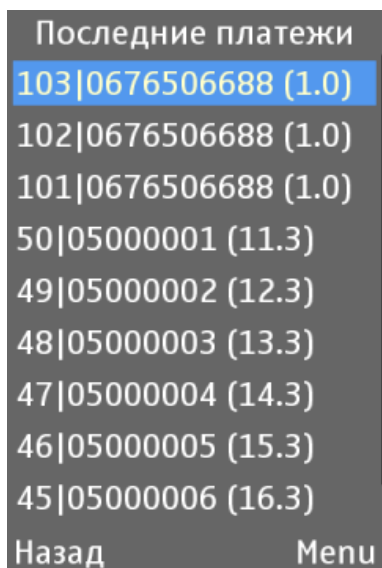

Последние платежи	
103 0676506688	(1.0)
102 0676506688	(1.0)
101 0676506688	(1.0)
50 05000001	(11.3)
49 05000002	(12.3)
48 05000003	(13.3)
47 05000004	(14.3)
46 05000005	(15.3)
45 05000006	(16.3)
Назад	Меню


Рис. 5: Последние оплаты

В Меню доступны действия:

1. Детали платежа — Показывает полную информацию по платежу (дата, сумма, статус)
2. На отмену — позволяет осуществить отмену платежа, в том числе уже активированных.
3. Обновить статус — обновляет статус текущего платежа.

### История операций

Платежи сгруппированы по дате (Рис. 6).



История операций	
03/02/2010	(2.0/2)
02/02/2010	(9.1/8)
08/12/2000	(57.3/1)
06/12/2000	(45.3/1)
04/12/2000	(33.3/1)
02/12/2000	(21.3/1)
07/11/2000	(56.3/1)
05/11/2000	(44.3/1)
03/11/2000	(32.3/1)
Назад	Показать

Рис. 6: История операций

## Инкассация

Позволяет учитывать сумму необходимую для сдачи выручки (Рис. 7).

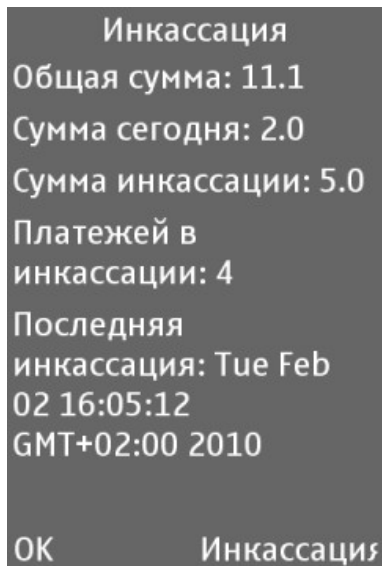


Рис. 7: Инкассация

Подсчет ведется только по активированным платежам.

Кнопка «Инкассация» позволяет обнулить данные.

## Расход трафика

Позволяет подсчитывать входящий и исходящий трафик приложения (Рис. 8).

Данные иногда могут не совпадать с оператором, если у него взимается плата за открытие GPRS сессии.

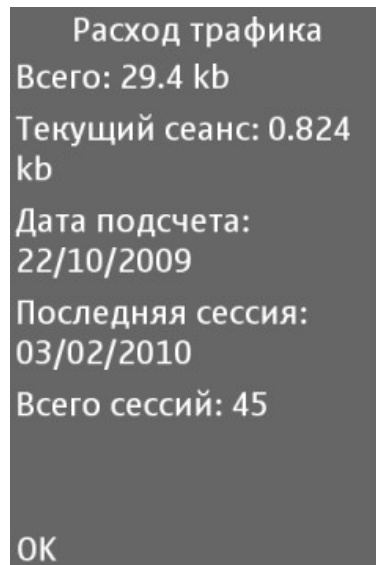


Рис. 8: Расход трафика

## Смена PIN-кода

Для смены PIN-кода необходимо знать текущий код.

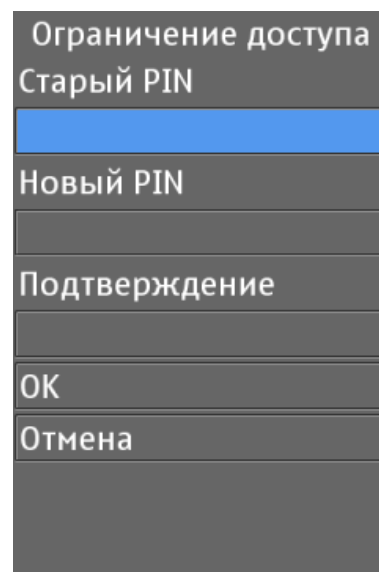


Рис. 9: Смена PIN-кода

## Устранение неполадок

Ошибка 128 — Нет связи с сервером.

Необходимо проверить использование правильного профиля GPRS для приложений в телефоне.

Ошибка 7 — Для шифрования используется другой ключ

Проверьте правильность ключа в «Установках»

В ключе нет буквы «O», используется ноль.

Ошибка 18 — Авторизация не пройдена

Проверьте правильность логина и пароля в «Установках»

Ошибка 22 — За данным ключем закреплено другое устройство.

Обратитесь в службу поддержки.

## Список изменений

### Версия 3.00

Добавлен раздел «Быстрая оплата»

Добавлена отмена платежей

Добавлена функция инкассации

Счетчик платежей управляется автоматически